


FABRICS | FRAME COLORS



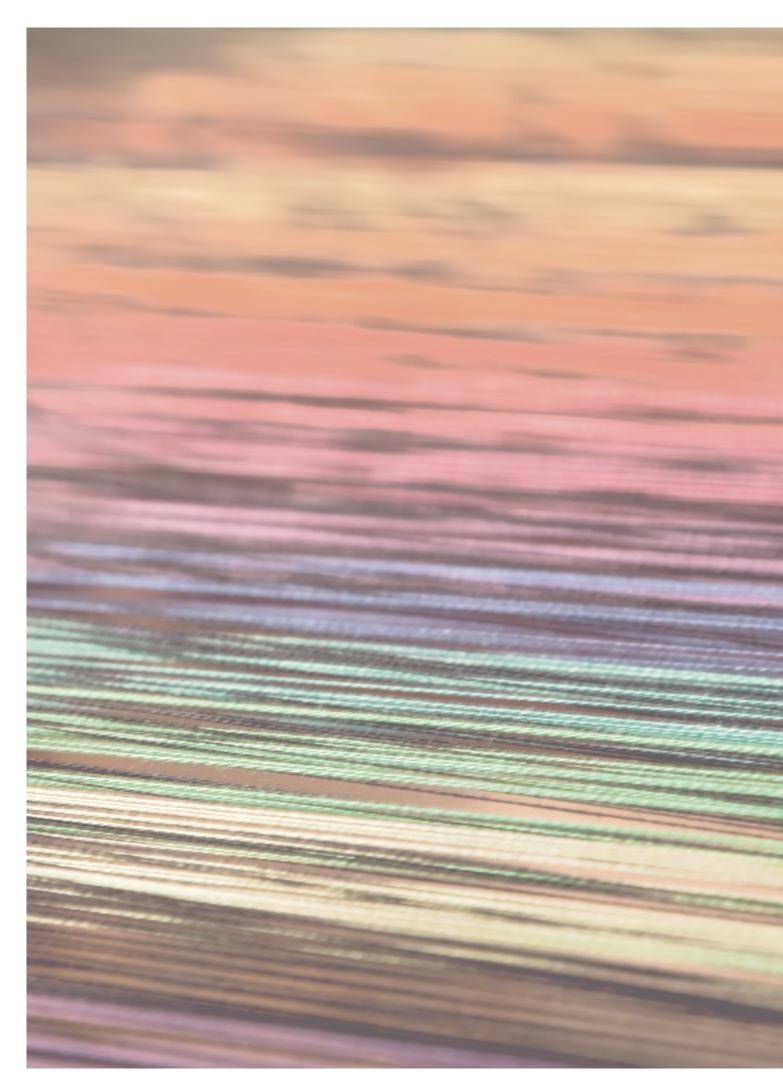

Vi invitiamo a scoprire la varietà della nostra collezione di tessuti, che non solo segue le ultime tendenze cromatiche, ma integra anche tecnologie innovative e materiali sostenibili.

Con un tessuto della Collezione STOBAG, optate per tessuti europei high-tech di qualità superiore.

L'ampia gamma di colori consente di armonizzare il tessuto con la struttura e l'ambiente circostante.



Trovate i vostri tessuti preferiti con il nostro cercatore di tessuti. Saremo lieti di inviarvi dei campioni a casa vostra o di farvi consigliare da uno dei nostri partner specializzati nella vostra zona o a casa vostra.

Scoprite nuovi tessuti innovativi:

- Il panno acrilico Brilliant Leaf imita i vivaci spettri cromatici della natura, grazie alle sue texture.
- Il tessuto Soltis Lounge 96, con il suo materiale microforato, è traslucido, protegge dal sole e permette all'aria di circolare. Grazie a queste proprietà, potrete godere di luce e spazio sul vostro balcone o terrazzo.
- Il panno OEKO WEAVE offre una seconda possibilità a oltre il 30% di fibre riutilizzate (RE-USE) ed è certificato secondo la Classe 2 dell'OEKO-TEX Standard 100 per un'effettiva sostenibilità.

Il colore dei campioni non è vincolante. Possibili differenze per ragioni tecniche di produzione.

FABRICS COCKPIT

Il COCKPIT vi offre una guida. Scoprite qual è il tessuto più adatto alla vostra soluzione di ombreggiatura e alle vostre esigenze personali. Nelle pagine seguenti troverete descrizioni dettagliate dei vari gruppi di tessuti e delle loro rispettive proprietà.

	SENKRECHTBESCHATTUNG	GELENKARMMARKISE	WINTERGARTENBESCHATTUNG	PAVILLONS
ACRYL PG1 / PG1A	пппп	✓	✓	_
SOLTIS HORIZON 86	✓		_	_
SOLTIS HARMONY 88	√		_	_
SOLTIS PERFORM 92 PG3	√		[1111111]	_
SOLTIS VEOZIP PG2	✓		_	-
SCREENS 5% PG2	√	-	_	_
SCREENS 1% PG3	√	_	_	_
TWILIGHT PG4	√	_	_	_
BLOCKOUT PG4	✓	_	_	_
SOLTIS LOUNGE 96 PG1A	-	✓	_	_
WATER PG3		✓		_
FIRE PG3		✓		_
OEKO-WEAVE PG1A	птип	✓	✓	_
RESISTANT / RESISTANT BLOCKOUT PG3	_	_	_	✓



Offre una protezione UV di prima classe. I panni realizzati in acrilico di alta qualità e tinti in massa mantengono a lungo i loro colori.

Disponibili in un unico colore, con strisce sottili, larghe o multicolori e nella versione «Brilliant» di altissima qualità.

Pagina 10 - 32



SOLTIS HORIZON 86

Eccellente visibilità verso l'esterno grazie alla massima trasparenza. Con un fattore di apertura del 14%, il tessuto lascia entrare la luce naturale bloccando fino al 93% del calore.

Pagina 33 - 34



SOLTIS HARMONY 88

La trasparenza del tessuto consente una vista verso l'esterno. Con un fattore di apertura dell'8 %. il tessuto offre il compromesso ideale tra protezione solare e comfort visivo.

Pagina 35 - 36



SOLTIS PERFORM 92

Grazie al basso fattore di apertura del tessuto, nell'ambiente entra poca luce e poco calore. Blocca fino al 97% del calore e offre la migliore protezione dal sole e dall'abbagliamento.

Pagina 37 - 39



SOLTIS VEOZIP

Ottimizzato per tende da sole per finestre e facciate con guida ZIP. Caratterizzato da una superficie opaca e attraente e da un aspetto tessile. Con un fattore di apertura di 5%, offre un equilibrio ottimale tra protezione solare e piacevole trasparenza.

Pagina 40-41





SCREENS 5%

Stabilità e resistenza del tessuto grazie ai filati in fibra di vetro rivestiti. Il tessuto è caratterizzato da un'attraente trama e da un look bicolore. Il fattore di apertura del 5% garantisce la trasparenza.

Pagina 42 - 44





Stabilità e resistenza del tessuto grazie ai filati in fibra di vetro rivestiti. Accompagnato da un'attraente trama intrecciata e da un look bicolore. Il fattore di apertura del tessuto, pari all'1%, impedisce al calore di penetrare e consente comunque l'ingresso della luce e un certo grado di visibilità verso l'esterno, garantendo al contempo la protezione da occhi indiscreti.

Pagina 45



TWILIGHT

Tessuto 100% privo di PVC con carattere tessile. Il tessuto a rete è resistente e traslucido.

Pagina 46





BLOCKOUT

É ideale per l'oscuramento e l'opacità.

Pagina 47



SOLTIS LOUNGE 96

Più luce e circolazione dell'aria grazie al materiale microforato, con un blocco dei raggi UV del 97%. La vista libera dall'abbagliamento verso l'esterno aumenta la sensazione di libertà. L'elevata resistenza ai raggi UV conferisce al tessuto un aspetto duraturo.

Pagina 48 - 49



WATER

Tessuto acrilico appositamente impermeabile come soluzione per tutte le stagioni. Un'impregnazione esterna idrorepellente e antisporco protegge il tessuto.

Pagina 50 - 52



FIRE

Ignifugo e dotato di un rivestimento idrorepellente per resistere agli agenti atmosferici.


Pagina 53



OEKO-WEAVE

Dà una seconda possibilità a oltre il 30% di fibre RE-USE ed è certificato secondo la Classe 2 dell'OEKO-TEX Standard 100 per un'effettiva sostenibilità.

Pagina 54 - 55



RESISTANT

Per un uso continuo all'aperto per tutto l'anno e 100 % impermeabile. Questo tessuto è utilizzato per i prodotti STOBAG BAVONA Soft-Top e RIVERA.

Pagina 56 - 57

PROPRIETÀ DEL TESSUTO



Riduce la radiazione solare e fornisce ombra rinfrescante per le aree esterne e interne.



TRASPARENZA

Tessuti speciali permettono di vedere l'esterno e offrono protezione dall'abbagliamento.



RESISTENZA ALL'ACQUA

Resistente alla pioggia in caso di brevi e leggere precipitazioni. Per mantenere la qualità del tessuto, si consiglia di arrotolarlo sempre all'asciutto



RESISTENZA AL FUOCO

Ritardante di fiamma, è particolarmente indicato per gli edifici con particolari requisiti di protezione antincendio.



OSCURAMENTO

I tessuti oscuranti oscurano l'ambiente per renderlo a prova di luce se la tenda verticale è installata con una guida ZIP. Se si sceglie una guida diversa, la luce può penetrare attraverso i bordi aperti



LIMITAZIONE DEL PRODOTTO

I tessuti con questa proprietà non sono adatti a tutte le tende da sole.



LIMITAZIONE DELLE DIMENSIONI

Alcuni tessuti sono adatti per alcune tende da sole fino a una dimensione massima.

PG# GRUPPO DI PREZZO

I tessuti sono suddivisi in 6 gruppi di prezzo. I tessuti del gruppo di prezzo 1 sono inclusi nel prezzo base della tenda da sole e sono quindi disponibili senza costi aggiuntivi.



LARGHEZZA DEL ROTOLO

I tessuti per tende da sole variano in larghezza, per cui, a seconda della larghezza della tenda, sono necessarie diverse lunghezze di tessuto e una cucitura saldata o cucita.



FATTORE DI APERTURA

Il fattore di apertura spiega la dimensione dell'apertura delle maglie del tessuto ed è indicato in percentuale.



PROTEZIONE UV

I tessuti delle tende da sole filtrano i raggi UV. La capacità di filtraggio dei tessuti dipende da vari fattori, come il colore o la densità del tessuto.



RIPETIZIONE DEL TESSUTO

Quando si sceglie un tessuto a fantasia, è importante considerare la distanza a cui si ripete lo stesso motivo. In questo modo è più facile valutare l'effetto del motivo su tutta la larghezza del tessuto.



COLLECTION-BOX

Incluso Collection-Box.




‡☐ 120 cm








22608 SILVERBIRCH	BRILLIANT LEAF	PG1A
	}}} UV 97.5	
	NR. 15	



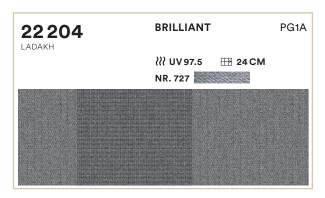

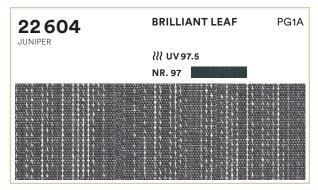


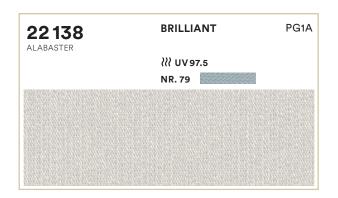

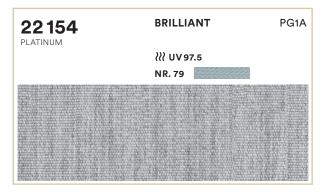






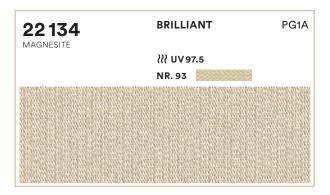









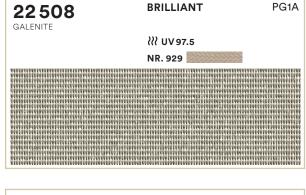




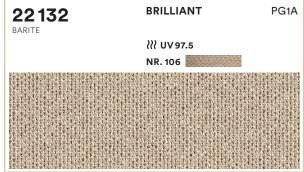


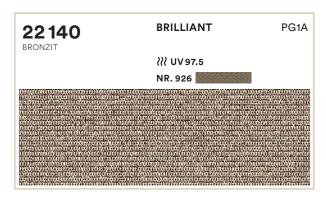





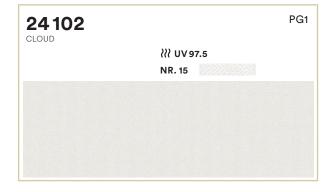


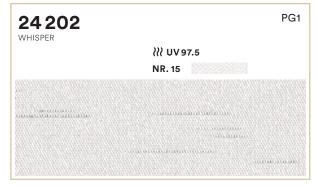











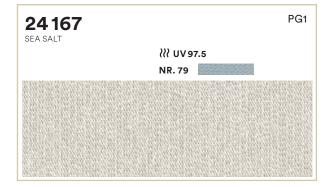


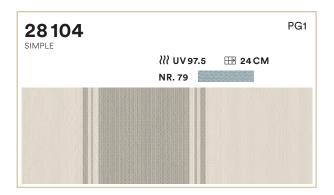

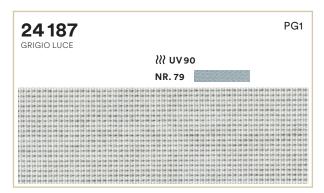


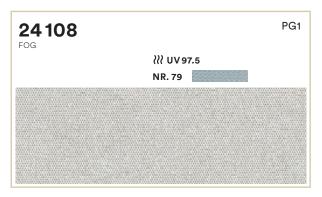


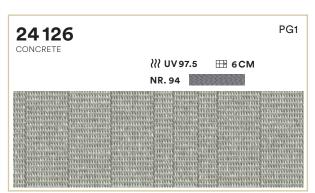


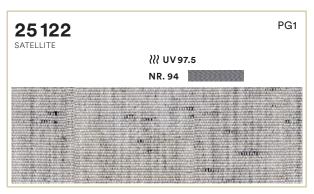



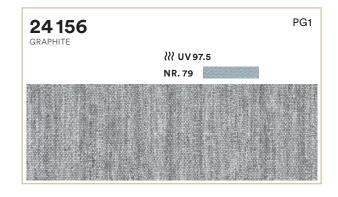

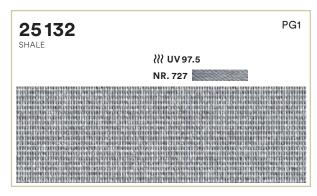


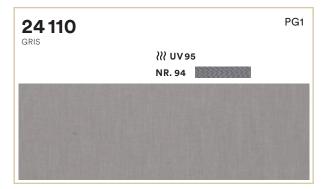








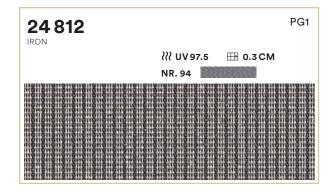


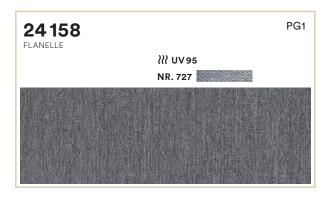










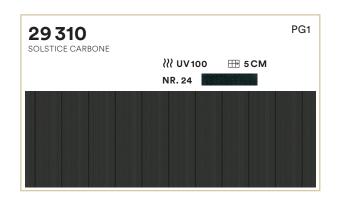

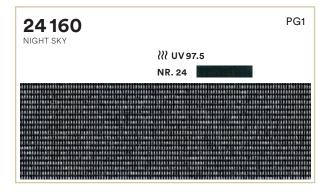

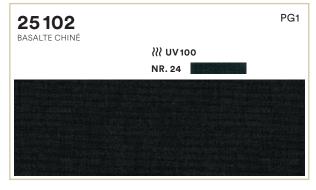


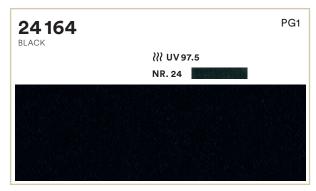






‡☐ 120 cm



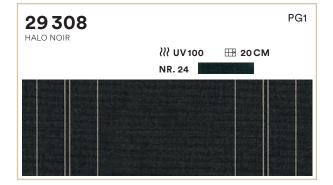


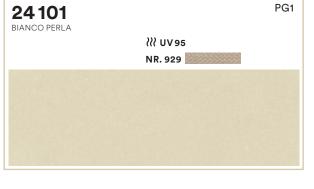

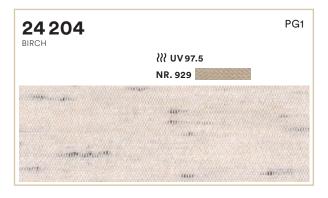


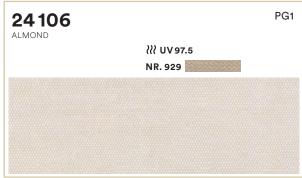




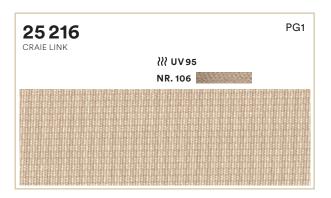



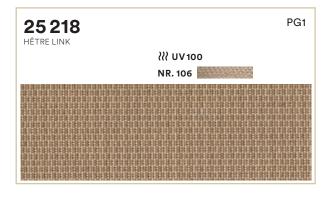




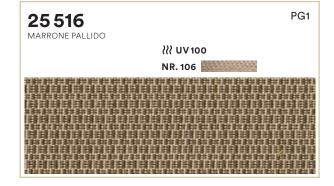









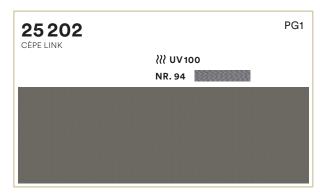




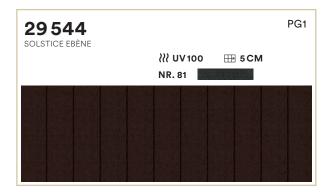




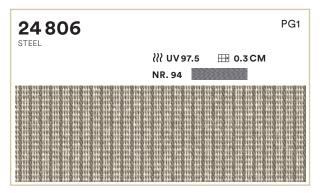

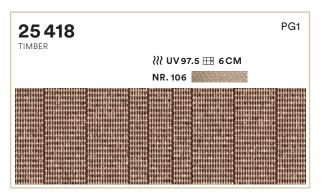



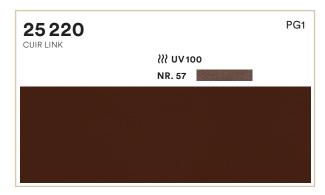













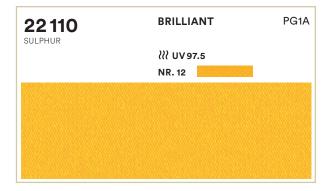


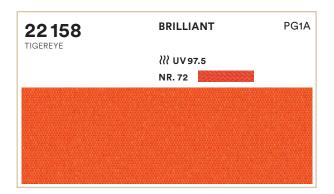





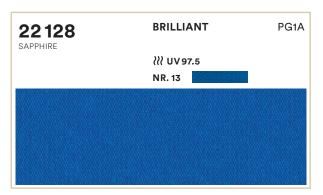


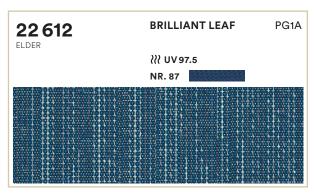


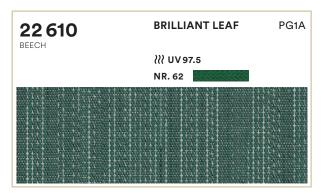

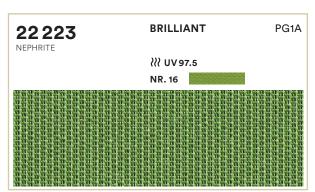

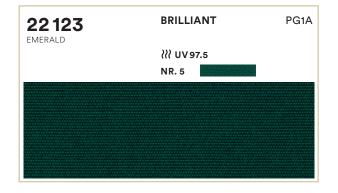


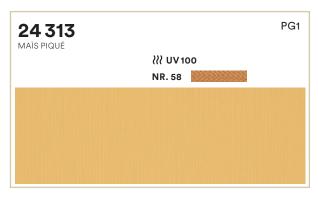


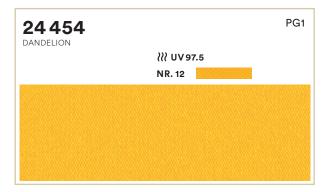








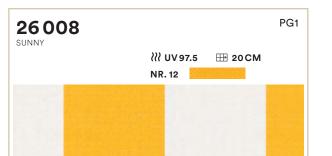


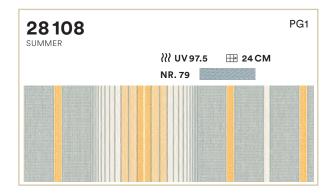


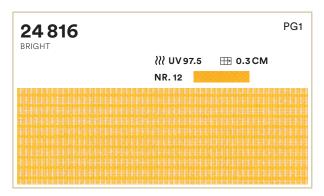


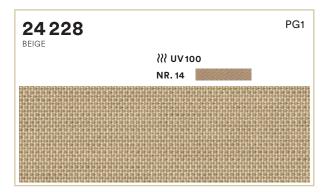


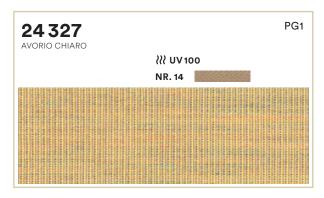


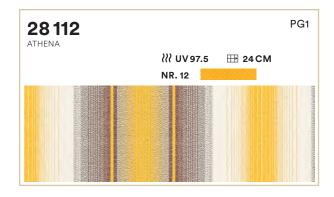

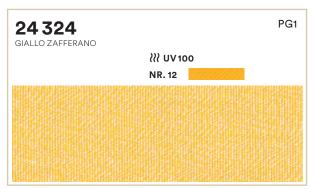

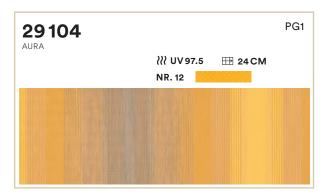

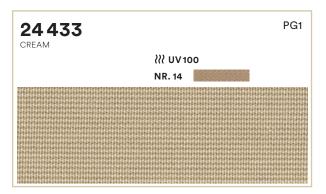


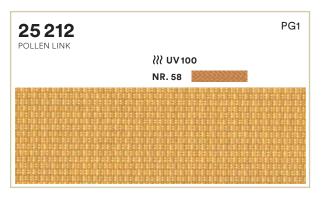






↓ 120 cm



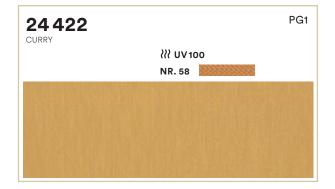


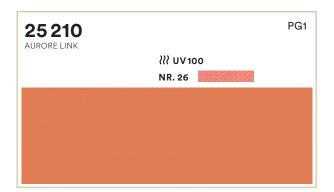


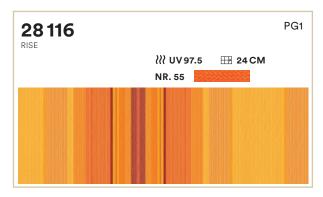


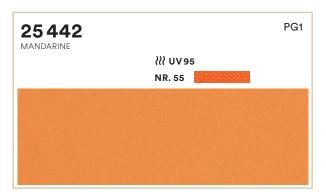





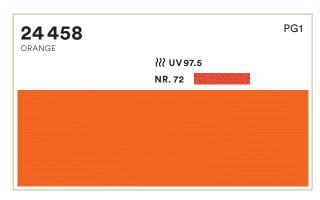

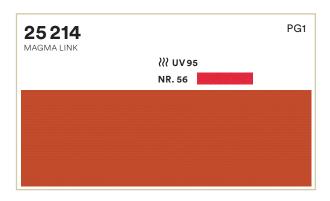

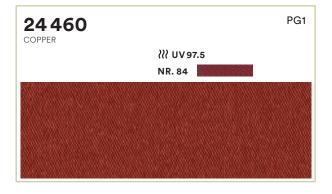


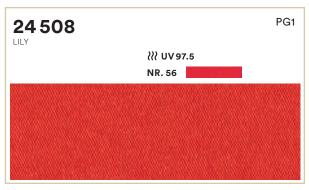


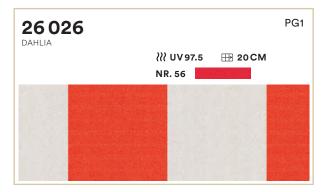








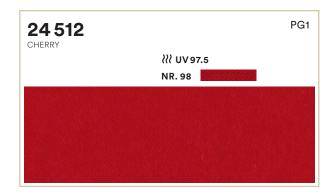


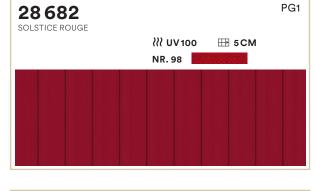

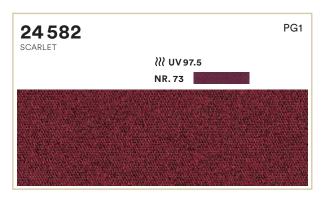


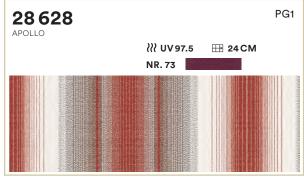

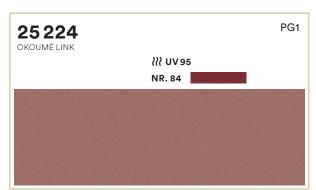


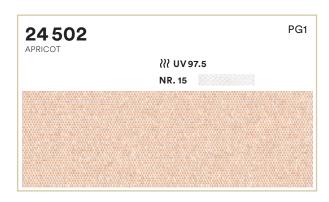



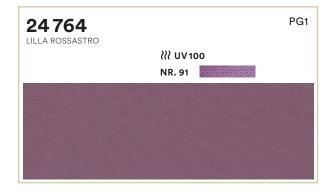




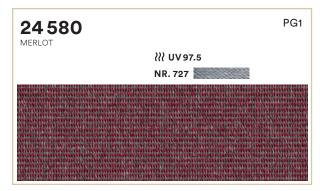






↓ 120 cm




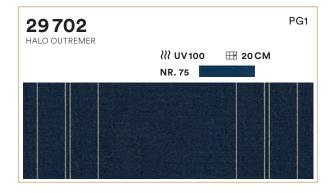

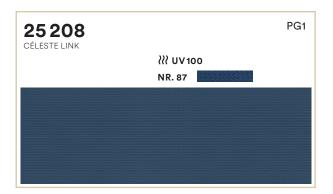


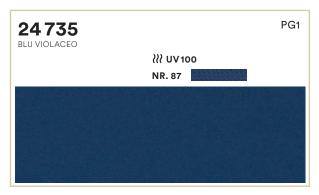

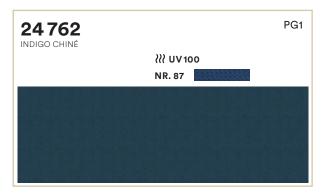


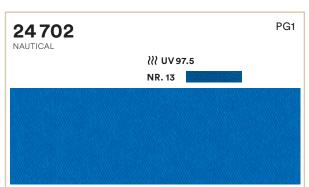




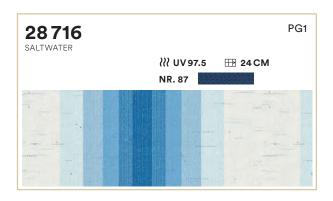




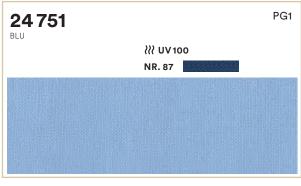


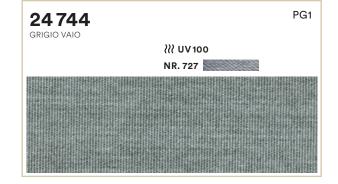




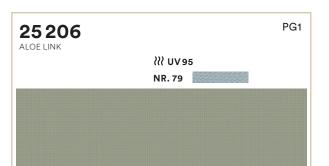




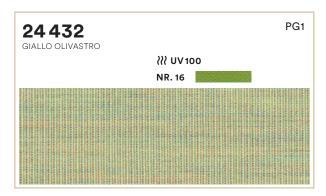





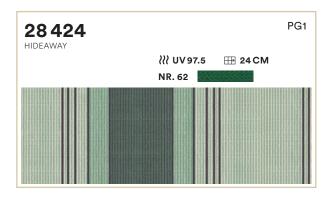



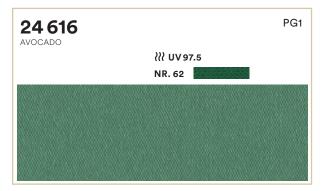

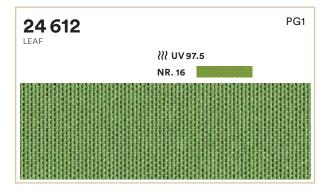

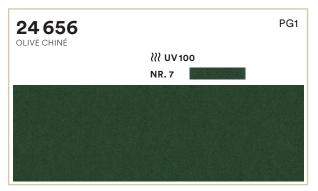











SOLO ONLINE



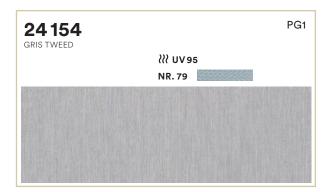

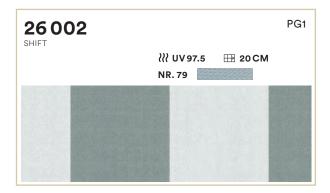


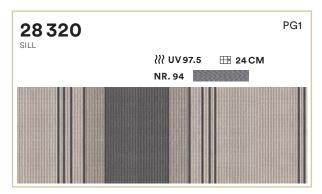


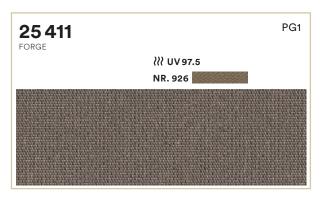







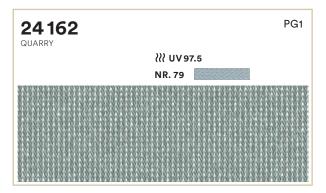

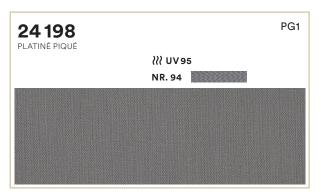


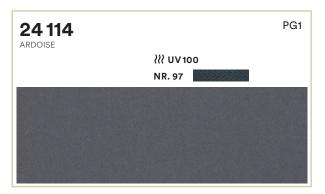


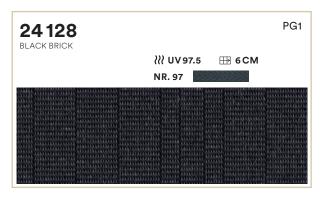






SOLO ONLINE

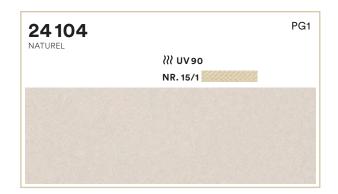


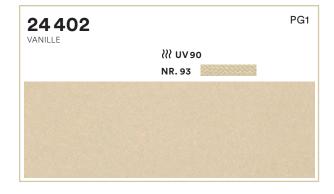

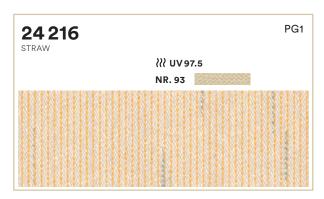

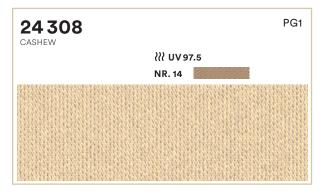

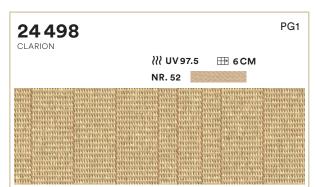


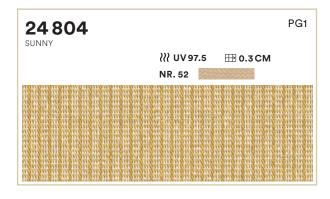








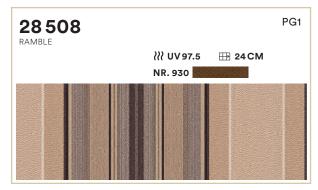



120 cm SOLO ONLINE



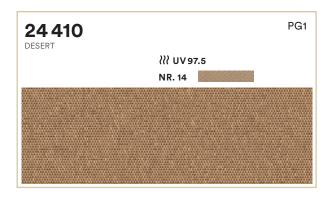











SOLO ONLINE

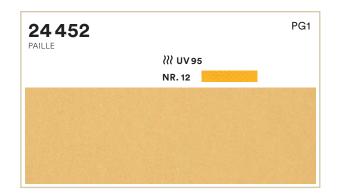





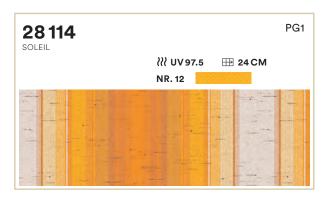


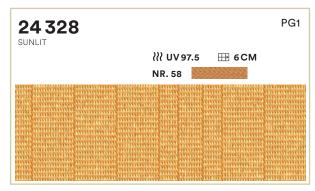


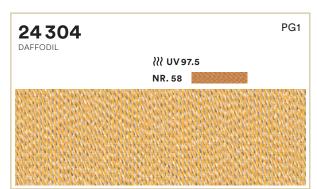


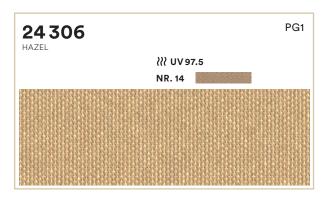

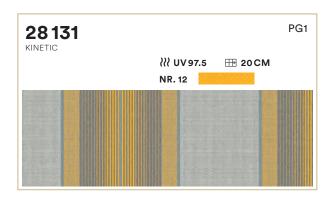

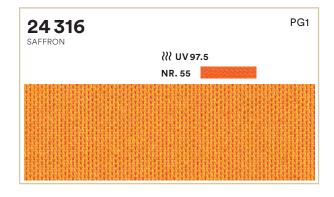


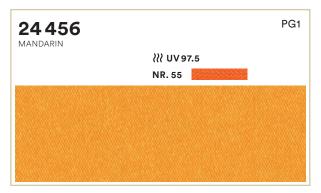


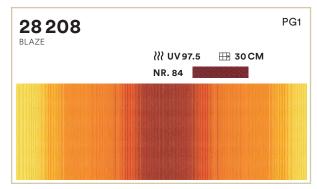





120 cm SOLO ONLINE

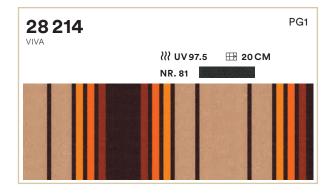

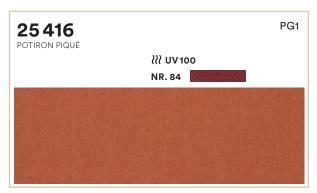


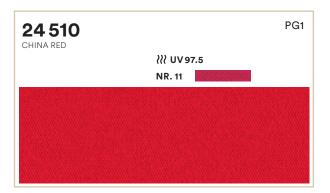



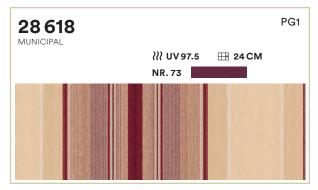




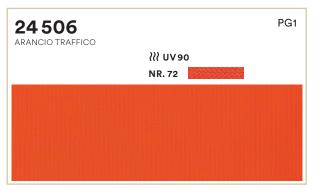







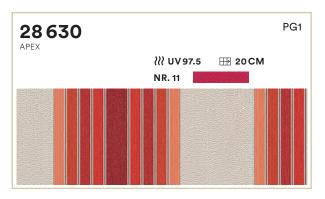






SOLO ONLINE

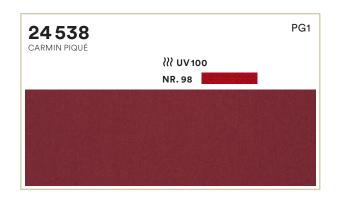


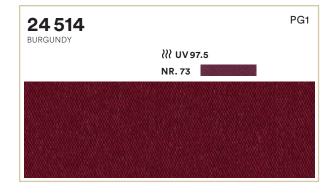


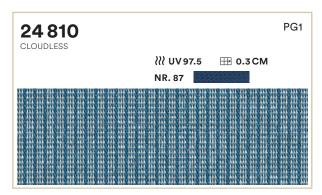


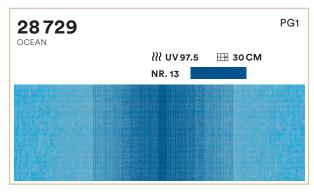


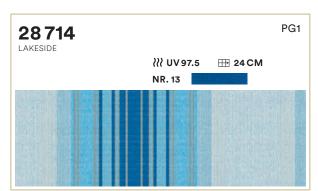


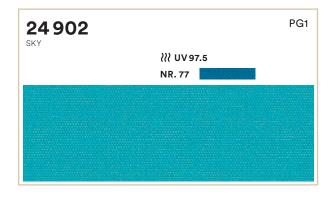

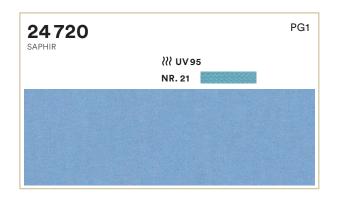

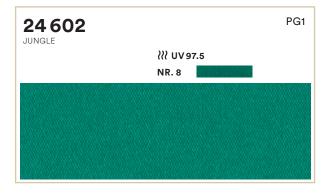


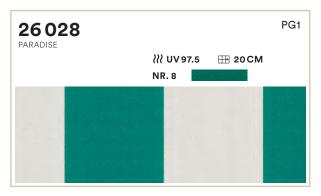


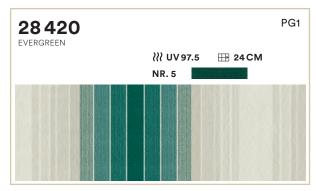




120 cm SOLO ONLINE

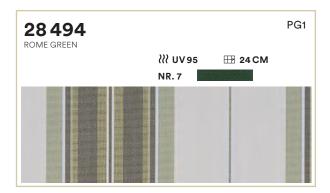

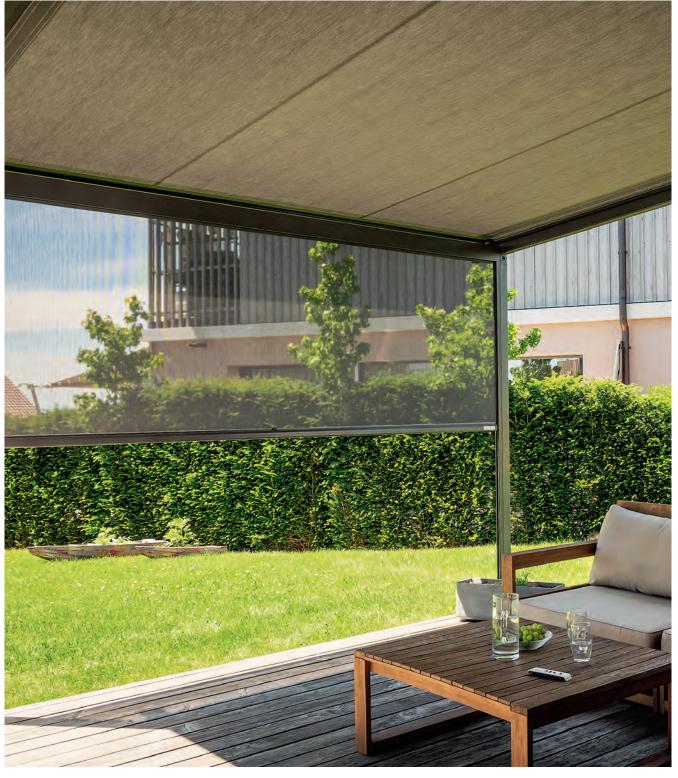





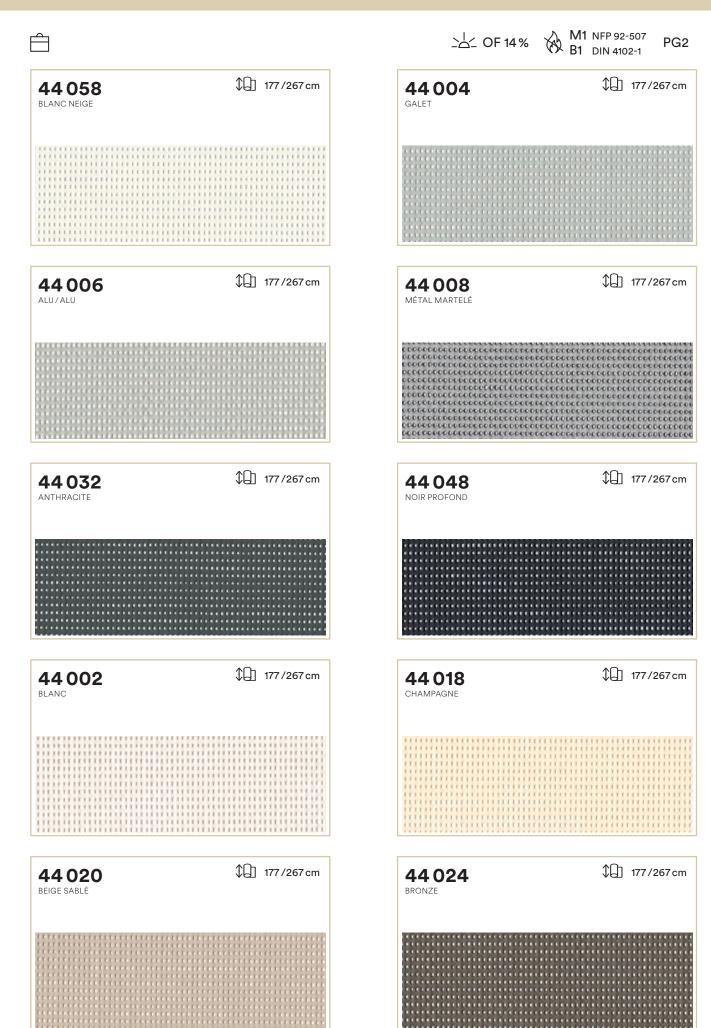







OF 14% M1 NFP 92-507 B1 DIN 4102-1

PG2

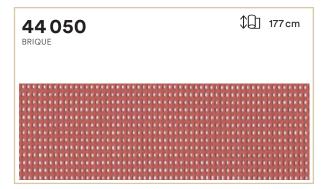

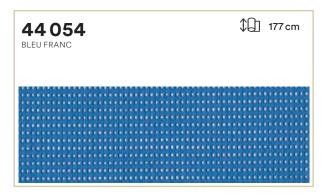



SOLTIS HARMONY 88




177/267cm


\$☐ 177 cm


177/267cm

\$☐ 177 cm

PG2A

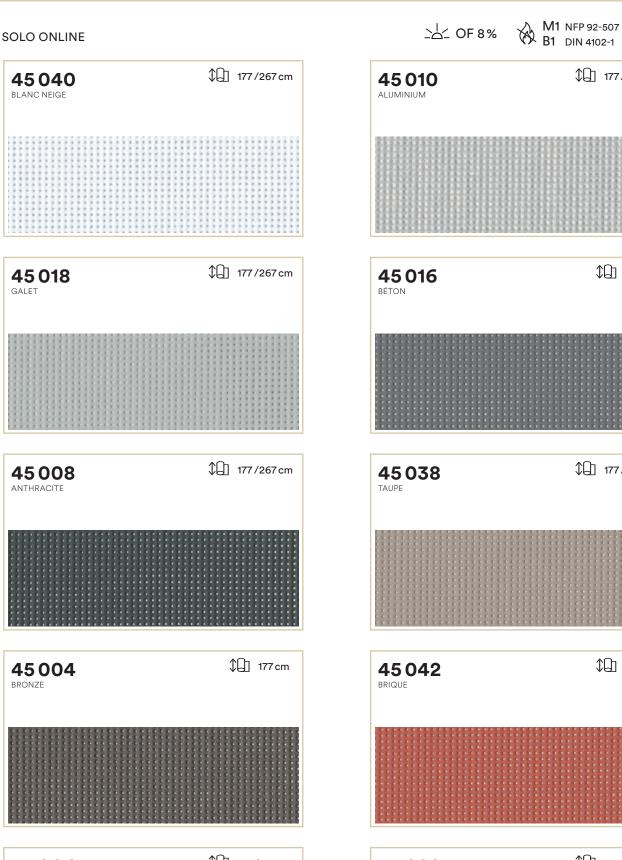

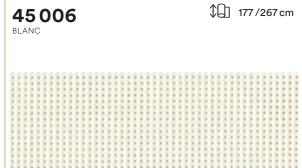

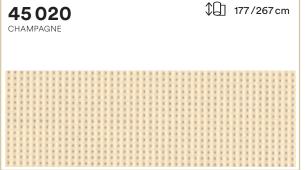

SOLTIS HARMONY 88

SOLO ONLINE






















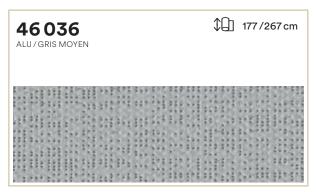


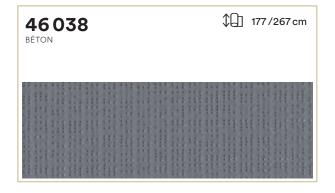

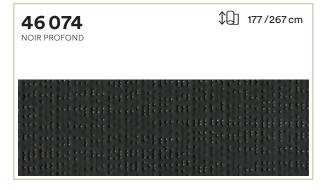







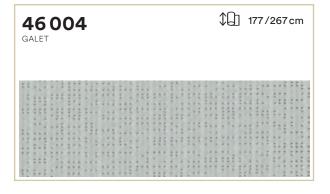



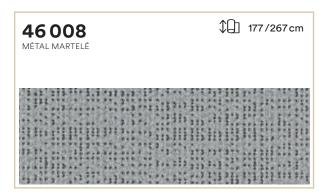




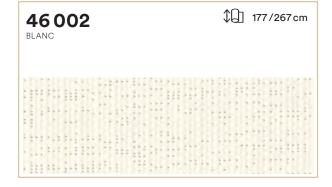

SOLTIS PERFORM 92






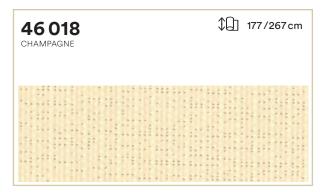







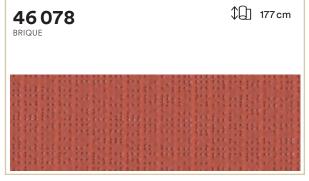

> OF 4%

































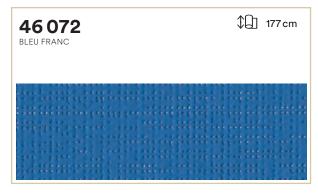

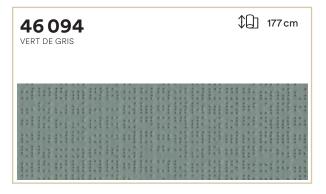










SOLO ONLINE



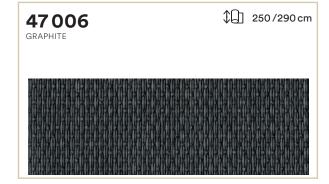

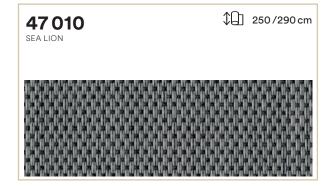


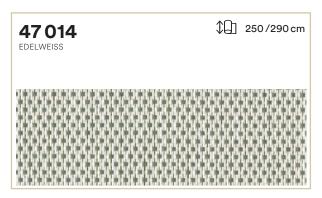





OF 5%




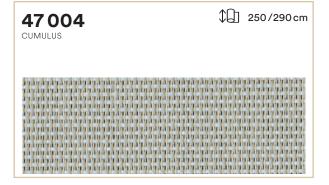

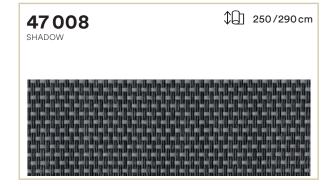



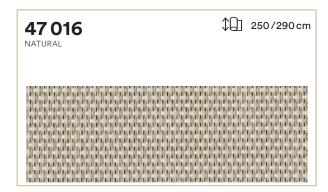

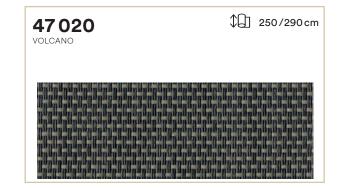






SOLO ONLINE

△ OF 5%

M1 NFP 92-507 B1 DIN 4102-1



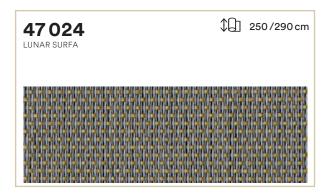



















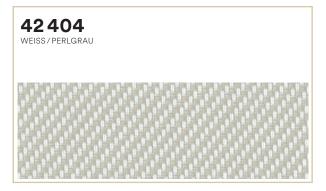

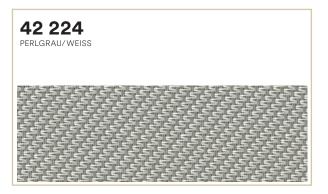



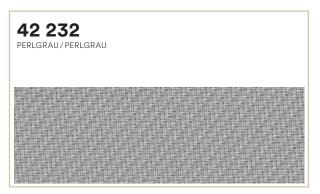

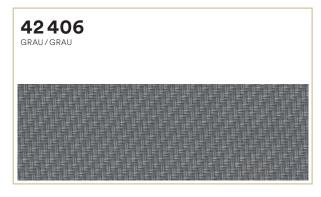





















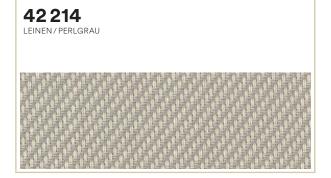

42 212 GRAU/SAND

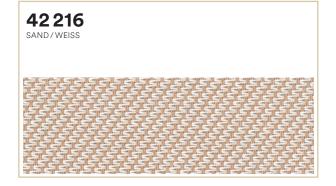













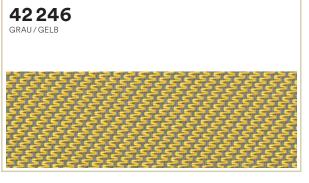

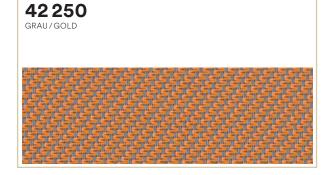














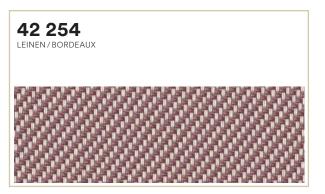





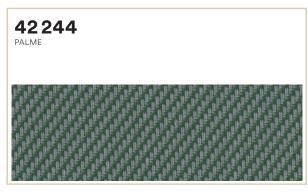

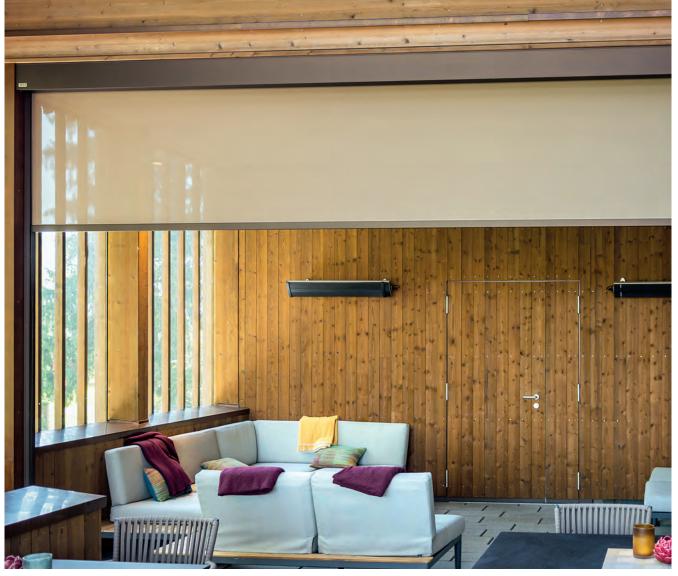






SOLO ONLINE







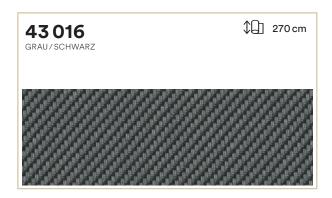

















\$\frac{1}{2}\$ 260 cm SOLO ONLINE






























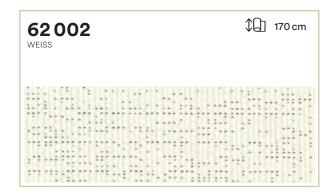

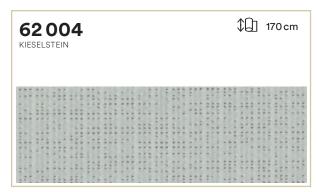







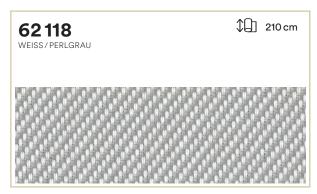



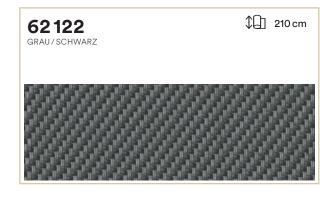


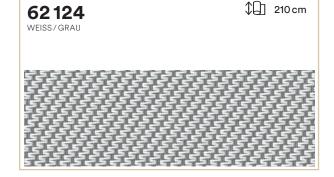





SOLTIS LOUNGE 96







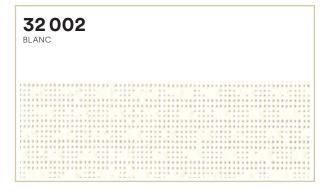


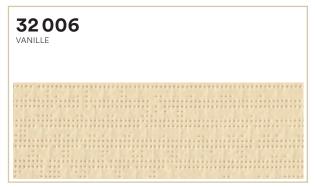




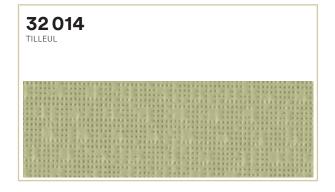




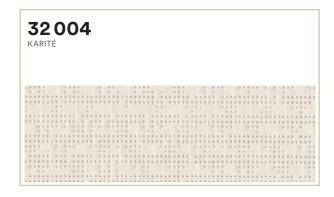

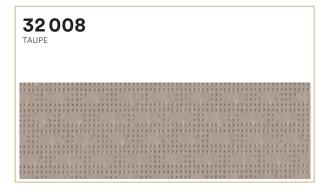




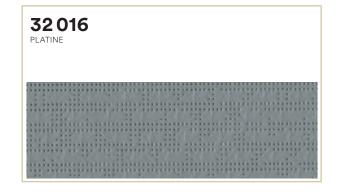








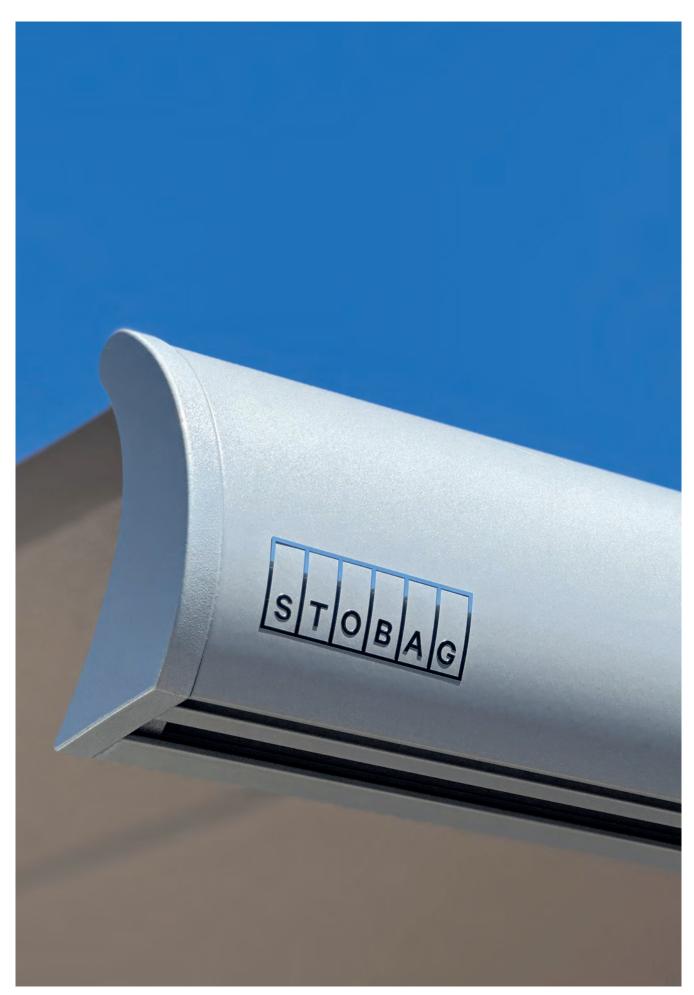






‡☐ 120 cm



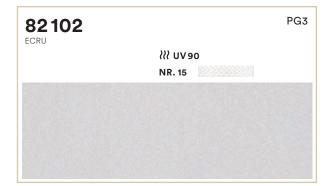


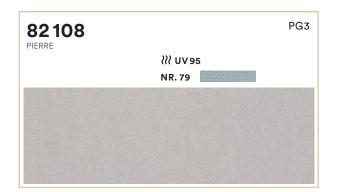


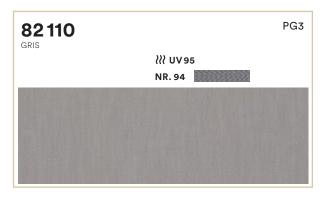

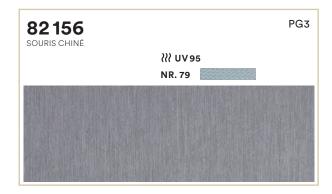




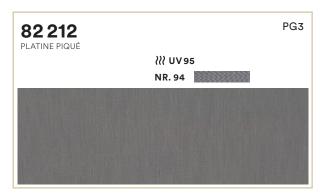

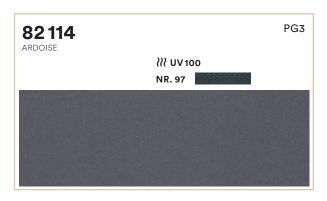




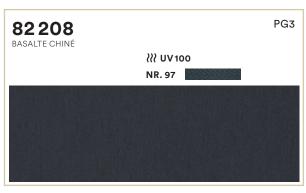










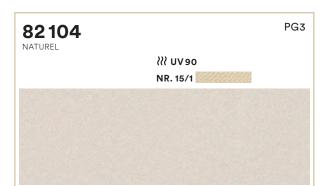


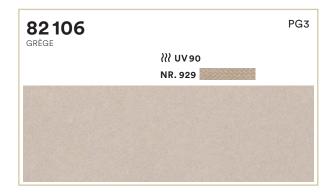

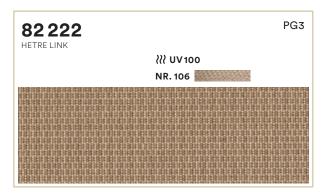




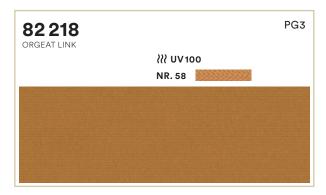


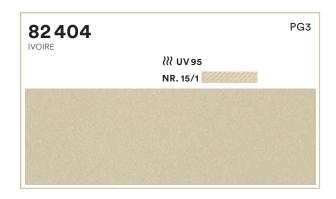





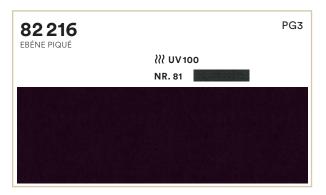


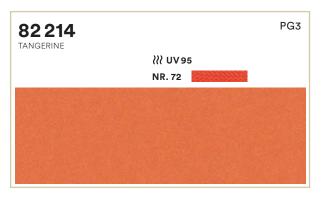






\$ 120 cm



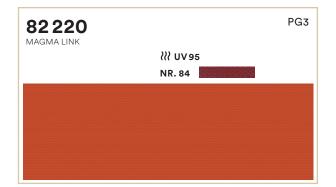

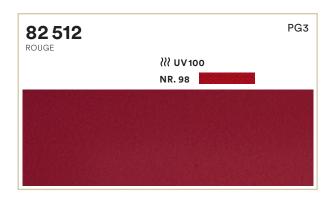

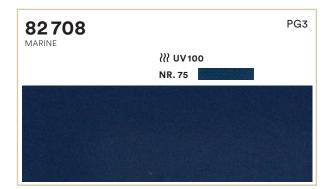


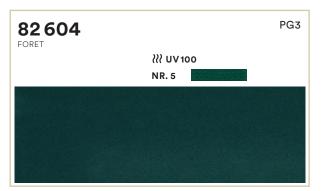






SOLO ONLINE







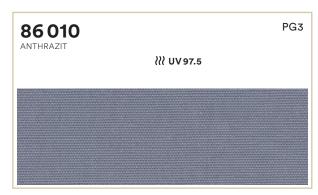






















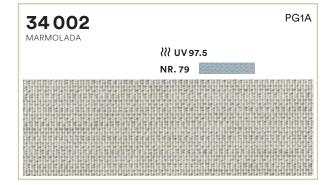


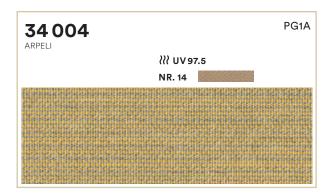

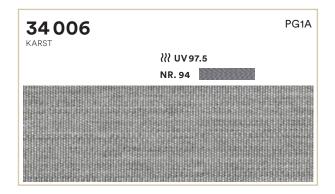

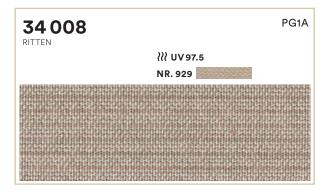

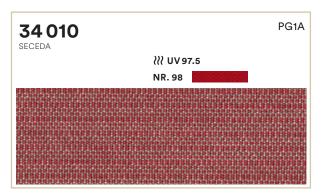

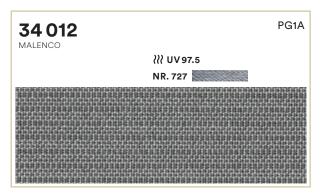




















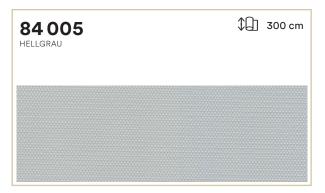











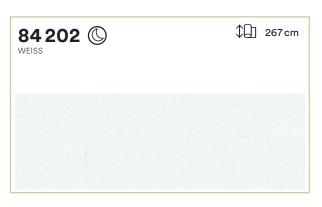

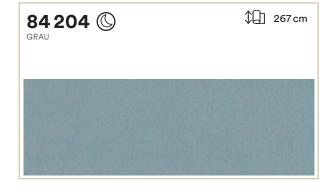


















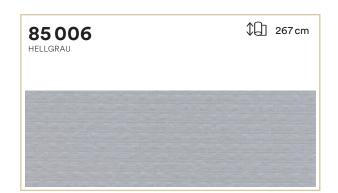


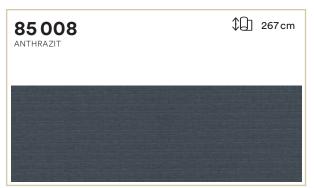



FORME DEL VOLANT

L'altezza consigliata per il volant è compresa tra i 15 e i 20 cm, in funzione del tipo di tenda. Il taglio del volant viene adattato al passo delle righe. Per ragioni tecniche è possibile che un volant realizzato in un secondo momento presenti una differenza di rapporto fino a 6 cm. Importante! in fase di ordinazione, indicare il numero della forma del volant. In assenza di tale indicazione, sarà consegnato il volant standard n. 50.

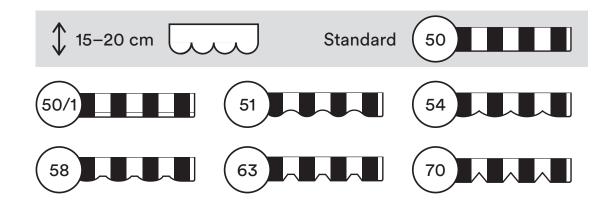

LA PASSAMANERIA PER IL VOLANT

Sul volant viene cucita una passamaneria per creare un effetto estetico particolarmente bello. Per questo è importante, in fase di ordinazione del tessuto, indicare sempre il codice della passamaneria desiderata. Se non viene specificato nulla, sarà utilizzata la passamaneria in volta illustrata in questa brochure.



PROTEZIONE DAI RAGGI UV

STOBAG utilizza esclusivamente tessuti per protezione solare, testati secondo le norme vigenti (UV 801, EN 13758-1, AS/NZS 4399:1996). I materiali testati assicurano il 90 –100 % di protezione dai raggi UV. Tutti i valori sono indicativi e si riferiscono agli adulti; la pelle dei bambini è molto più sensibile.

	1 2 2	2	3 5	4 000	5
*	5–10'	10-20'	20-30'	~40'	~60'
₩ UV 90	150–300'	150–300'	600–900'	~1350'	~1800'
** ())) UV 95	200-400'	400-800'	800-1200'	~1800'	~2400'
())) UV 100	400-800'	800–1600'	1600–2400'	~3600'	~4800'

^{*} Tempo di autoprotezione della pelle

^{**} Tempo di autoprotezione sotto la tenda

INFORMAZIONI SUL TESSUTO

I tessuti in acrilico sono prodotti dalle elevate prestazioni, con grande resistenza alla luce e alla scoloritura e dotati di caratteristiche che li rendono resistenti all'acqua, allo sporco e alla putrefazione del fogliame. Vi garantiranno lunghi anni di sicura e piacevole protezione dal sole. Nonostante l'elevato standard tecnico utilizzato nella fabbricazione dei tessuti per tende, i processi di lavorazione dei tessuti determinano dei fenomeni inevitabili. A scanso di spiacevoli equivoci, nell'informazione ai consumatori, ci teniamo a precisare chiaramente le seguenti caratteristiche:



1 PIEGHE

Si formano durante il confezionamento e il ripiegamento del tessuto della tenda. Queste possono provocare, soprattutto nel caso di colori chiari, un effetto superficiale per il quale in controluce la zona delle pieghe appare più scura.



1 EFFETTO GESSO

Si tratta di strisce chiare che si formano durante la lavorazione ma che, nonostante la massima cura, non sempre sono completamente evitabili.



2/3/4 ONDULAZIONE

Si forma nell'area dell'orlo, delle cuciture e dei rinforzi a causa degli strati multipli del tessuto e della pressione nell'avvolgimento sul rullo avvolgitore. La tensione del tessuto che ne deriva può provocare al formazione di ondulazioni (per esempio a nido d'api o a spina di pesce). La formazione di pieghe nell'area dell'orlo è possibile anche nelle strutture con zip, nell'area di passaggio tra il tessuto e la chiusura lampo.




5 RINFORZI LATERALI

Le cuciture e gli orli, benché servano proprio da rinforzo, devono comunque sopportare il carico maggiore. Durante l'avvolgimento del tessuto, gli orli e le cuciture si sovrappongono, aumentando ancor di più la pressione e la tensione. La pressione esercitata su cuciture e orli ne aumenta la lunghezza. Aprendo la tenda è possibile che gli orli laterali pendano leggermente.



È possibile che gli effetti sopra descritti si manifestino, con intensità diversa, fondamentalmente in tutti i tessuti per tende. In nessun caso, comunque, diminuiscono il valore e la prestazione della tenda.



RESISTENZA ALLA PIOGGIA

I tessuti in acrilico per tende da sole sono impregnati con rivestimento impermeabile e, con un'inclinazione di almeno 14°, sono in grado di resistere a piogge brevi e poco intense. In caso di piogge più durature e intense, è necessario chiudere la tenda per evitare che si danneggi. Le tende bagnate che vengono avvolte vanno riaperte quanto prima, affinché possano asciugarsi.

FRAME COLORS

FRAME COLORS CLASSIC

Una scelta di 8 varianti della serie IGP-DURA® face 56, Qualicoat classe 1.

Pagina 64

FRAME COLORS LIFESTYLE

Una scelta di 16 colori altamente resistenti alle intemperie, di primissima qualità, dai prodotti IGP-DURA®xal 42 e IGP-HWF classic 59.

Pagina 65 – 66

FRAME COLORS RAINBOW

Una scelta di 197 varianti della serie IGP-DURA®face 58, Qualicoat classe 1. I Rainbow Colors appartengono ai colori RAL standard.

Pagina 67

STRUTTURA ASPETTO

00

 \circ

OMOGENEITÀ

ASPETTC	DELLA SUPERFICIE, GLOSS	
	PROFONDOOPACO	
	OPACO	
	LUCENTEZZA SETA	
ASPETTO	DELLA SUPERFICIE, STRUTTURA	
\Diamond	CON ANDAMENTO LISCIO	
	STRUTTURA FINE	
ASPETTO DELLA SUPERFICIE, EFFETTO		
	LUCENTEZZA PERLATA	

FRAME COLORS CLASSIC



















FRAME COLORS LIFESTYLE



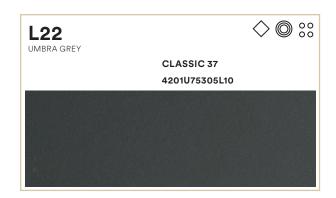




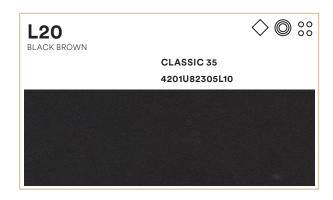







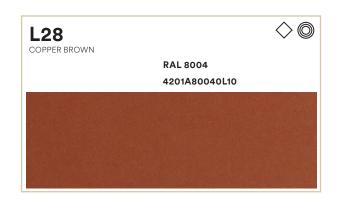

FRAME COLORS LIFESTYLE


















FRAME COLORS RAINBOW

Oltre ai colori mostrati, nella serie RAINBOW sono inclusi anche tutti gli altri colori della collezione RAL, che sono idonei per le applicazioni esterne. Su richiesta, è possibile sviluppare anche altri colori. Per i colori della serie RAINBOW è previsto un supplemento di prezzo.







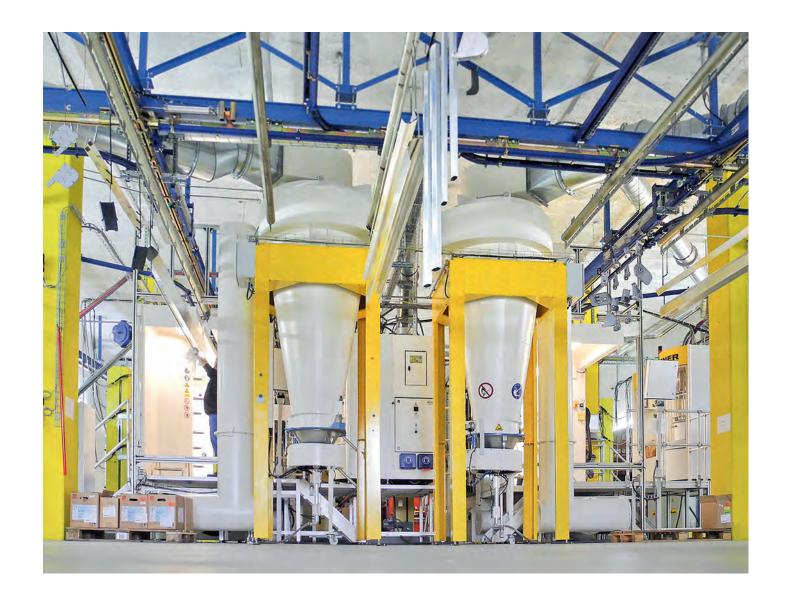



Valorizziamo insieme ogni spazio di vita.

STOBAG AG

Verkaufsstelle Deutschschweiz / Tessin Pilatusring 1 5630 Muri Switzerland

STOBAG SA

Point de vente Suisse Romande / France En Budron H / 18 1052 Le Mont-sur-Lausanne Switzerland

STOBAG Österreich GmbH

Radlberger Hauptstrasse 100 3105 St.Pölten-Unterradlberg Austria

STOBAG AG Sales Point International Pilatusring 1 5630 Muri Switzerland

STOBAG North America Corp. 1445 Norjohn Ct Unit 7 Burlington, ON L7L 0E6 Canada

