



VIVO Hide & SURAVA Hide

Ingebouwde luifels voor een harmonieuze integratie in de gevel.



SURAVA Hide verticale zonwering voor nissen
Loggia toepassing
Onopvallende kabelgeleiding
Doek met 5% transparantie

IN DE GEVEL GEÏNTEGREERDE ZONWERING. ARCHITECTUUR EN FUNCTIE PERFECT GECOMBINEERD.



STOBAG inbouwzonweringen voor nissen zijn met de grootste zorg ontwikkeld om de algehele esthetische uitstraling van een gebouw te perfectioneren. In ingeschoven toestand passen ze onopvallend in de gevel en maken ze een harmonieuze integratie in de architectuur mogelijk.

Met VIVO Hide en SURAVA Hide kies je voor functionaliteit en perfecte esthetiek.

amen met onze gespecialiseerde projectpartners zal ons team van architecten u adviseren en ondersteunen tijdens alle fasen van uw project – van planning tot implementatie.



VIVO Hide – INGEBOUWDE ZONWERING VOOR NISSEN

VIVO Hide wordt gekenmerkt door zijn compacte ontwerp en vereist de kleinste inbouwdiepte op de markt. Dit betekent dat het in elke architectuur kan worden geïntegreerd – zowel in nieuwe gebouwen als in renovatieprojecten. VIVO Hide maakt ook een snelle en ongecompliceerde installatie mogelijk en draagt zo bij tot kostenefficiëntie.



Dankzij een mechanisme dat nauwkeurig driedimensionaal kan worden ingesteld, kan het vlakke uitstekende profiel in hoogte, diepte en helling worden versteld. Hierdoor kunnen bouwtoleranties worden geëgaliseerd en uniforme spleetmaten worden bereikt – voor een perfect gevelbeeld.

Om te harmoniëren met de gevel kan ter plekke een op maat gemaakt paneel met een gewicht tot 3 kg / m aan de voorlijst worden bevestigd. Een oplossing die de nieuwe norm stelt op het gebied van design.

Het puristische ontwerp is zowel in- als uitgeschoven esthetisch aantrekkelijk en past harmonieus in het algehele uiterlijk van het gebouw. Ideaal voor terrassen, zolders en balkons.



TECHNISCHE DETAILS

VIVO Hide




Breedte
250 cm – 700 cm




Daling
150 cm – 400 cm


Afmetingen in mm

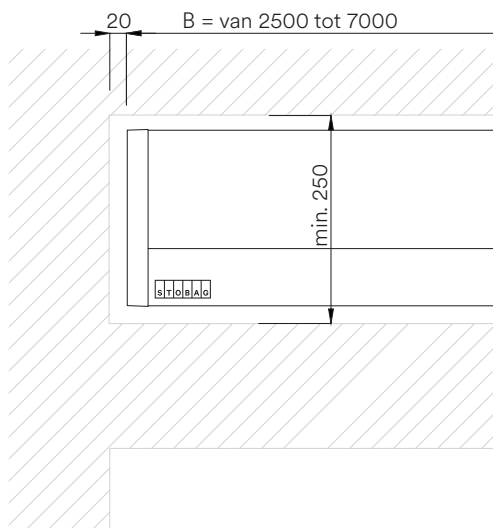


Vooraanzicht

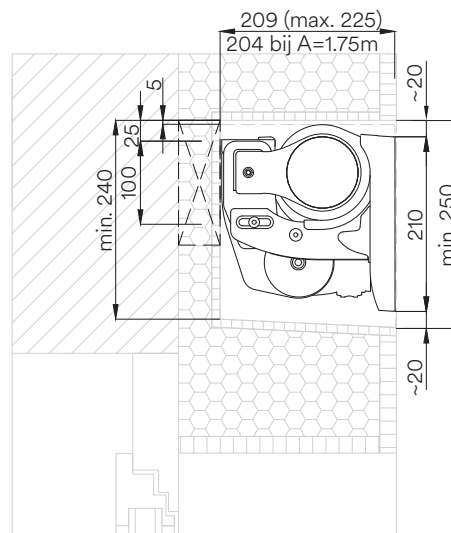

Doorsnede van een installatie- en nisvariant,
hellingshoek 0° – 5°, gepleisterde gevel

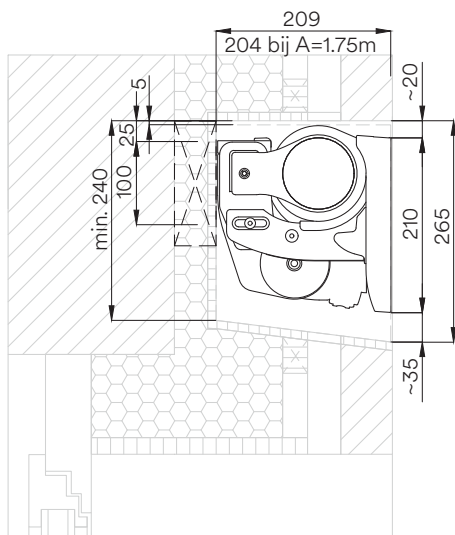

Doorsnede van een installatie- en nisvariant,
hellingshoek 5° – 10°, geventileerde achtergevel

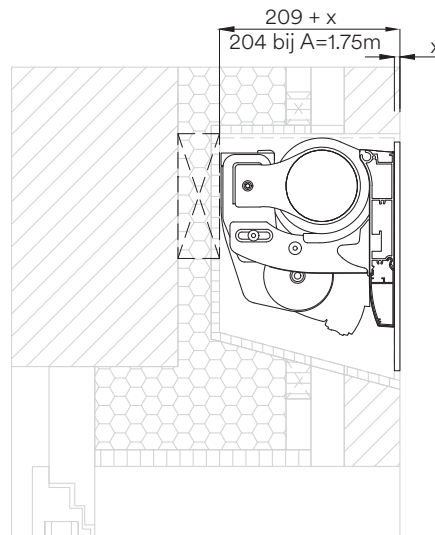


Doorsnede van paneelinstallatie op locatie,
hellingshoek 15° – 20°, geventileerde achtergevel



Onze producten worden voortdurend verder ontwikkeld en technisch geoptimaliseerd. Voor uw planning vindt u alle nieuwste CAD-tekeningen, bestekteksten en andere digitale documenten in het downloadgedeelte voor **architecten op onze website**.

SURAVA Hide – VERTICALE ZONWERING VOOR NISSEN

SURAVA Hide kan worden geïnstalleerd in de nis montage in de dag, aan het plafond of aan de muurzijde en biedt daarom maximale flexibiliteit bij het plannen van bouwprojecten met verschillende installatiesituaties. De doekgeleider is vrij te kiezen – windvaste ritsgeleider om zijdelingse lichtspelen te vermijden, stanggeleider of onopvallende kabelgeleider. SURAVA Hide is ideaal voor het verduisteren van ramen, loggia's en balkons.

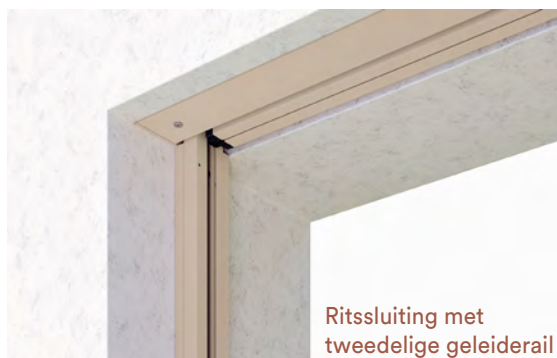

Ritssluiting met
tweedelige geleiderail



Stanggeleider

De soffit cover maakt vlakke integratie in de bovendorpel van het raam of de onderkant van het plafond mogelijk. Het dient ook als plank voor de aansluitstekker met kabel, zodat deze elegant kan worden opgeborgen.

Het compacte ontwerp en de geringe inbouwdiepte (vanaf 120 mm) maken eenvoudige integratie mogelijk – ideaal voor nieuwbouw- en renovatieprojecten. Er zijn twee installatieopties beschikbaar: een praktisch klikmechanisme of een oplossing die aan de geleiderail wordt bevestigd – voor een ongecompliceerde en efficiënte installatie.

Opmerking: Afhankelijk van de inbouwsituatie kan het nodig zijn om de nisdiepte met 5 mm te vergroten voor de clip-on versie.



Kabelgeleider

TECHNISCHE DETAILS

SURAVA Hide



Breedte
80 cm – 450 cm



Hoogte met touw en paalgeleider
45 cm – 300 cm



Hoogte met geleiderail
45 cm – 400 cm

SURAVA Hide Zip




Breedte
67 cm – 425 cm




Hoogte
45 cm – 300 cm

Afmetingen in mm

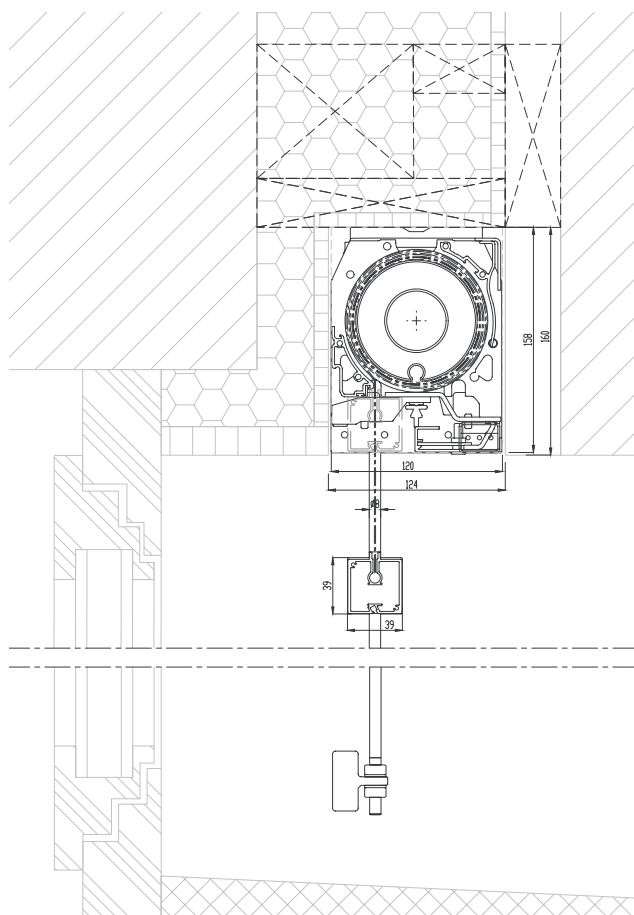

Plafondinbouw met stanggeleider,
doorsnede van een inbouw- en nisvariant

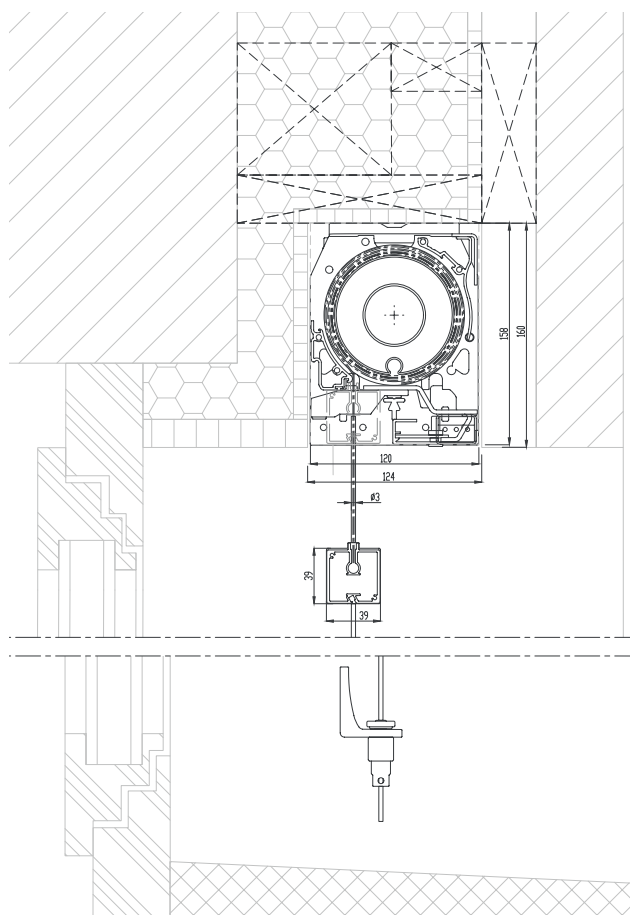

Plafondinstallatie met kabelgeleiding,
doorsnede van een inbouw- en nisvariant



Onze producten worden voortdurend verder ontwikkeld en technisch geoptimaliseerd. Voor uw planning vindt u alle nieuwste CAD-tekeningen, bestekteksten en andere digitale documenten in het downloadgedeelte voor **architecten op onze website**.

Samen leefruimtes
waardevoller maken.



Scan de QR-code
voor meer informatie.

