

S T O B A G

OMBRA MOBIL

Doppia tenda autoportante con
tettuccio di protezione integrato.



OMBRAMOBIL OS4000



Tubolare trasversale



Tubolare da interrare



Tettuccio di protezione integrato

OS4000

- La tenda è protetta dal tettuccio
- Di norma non richiede omologazione edilizia
- Possibilità di ancoraggio dei piantoni mediante tubolari incassati da interrare o tubolari trasversali
- Frontalino dotato di canalina per l'acqua
- Montaggio semplice e rapido
- Possibilità di fissaggio a parete su un lato, in sostituzione del piantone

min. 315 cm
max. 555 cm

min. 300 cm
max. 450 cm


Altezza piantoni
max. 260 cm




La classe di resistenza al vento può variare a seconda della versione e della dimensione.



Misure tecniche in millimetri

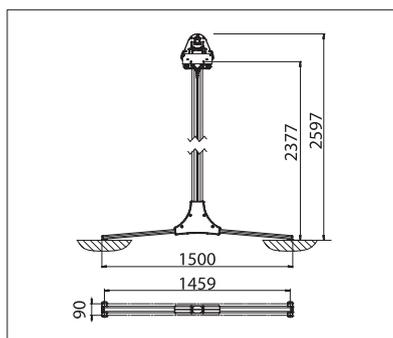

Vista laterale con tubolare trasversale

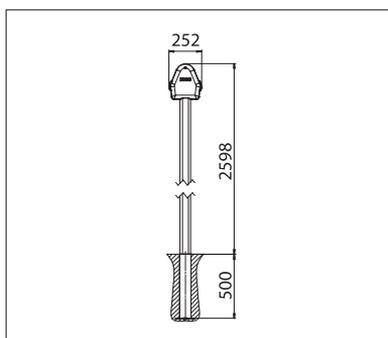

Vista laterale con tubolare da interrare



EN 13561

REGISTRAZIONE
NECESSARIA

COLORS

Scoprite le molteplici possibilità offerte dalla gamma di colori della struttura.



FABRICS

Scegliete il tipo di tessuto ed il colore desiderato, dal nostro ampio campionario.



ELECTRICS

Più comfort grazie ai meccanismi automatizzati, ai sistemi di comando e di illuminazione.

Ulteriori informazioni su www.stobag.com