


STOBAG

SELECT

Stabiele, compacte en veelzijdig
toepasbare zonwering.



SELECT S8130 | S8133 PLUS | S8135 OMBRAMATIC

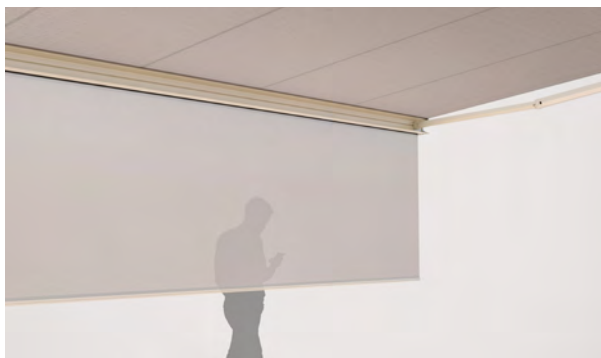

Volant-Plus



Volant

- Hoge stabiliteit
- Verschillende montagemogelijkheden aan de wand, onder het plafond of aan het dakspant
- Variabele consolepositie
- Manuele instelling van de hellingshoek tot 60° (S8135)
- Meer uitval dan breedte mogelijk (S8133)
- Optioneel beschermingsdak, instelbaar al naar gelang de hellingshoek
- Optionele volant zorgt voor extra schaduw en is een optische bescherming voor de armen van het zonnescherm
- Optie Volant-Plus:
Standaard acryldoek en schermen tot max. 110 cm;
Soltis 86/Soltis 88/Soltis 92 tot max. 160 cm

S8130



min. 170 cm
max. 1800 cm*



min. 140 cm
max. 350 cm

* met Volant-Plus tot max.
700 cm breedte




Afhankelijk van uitvoering en afmeting
kan de windweerstandsklasse variëren.




tot max. 600 cm breedte



Technische maataanduidingen in millimeter

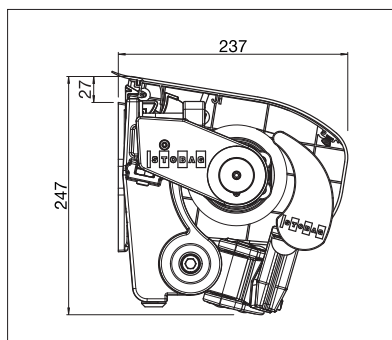

S8130 Wandmontage met regenkap

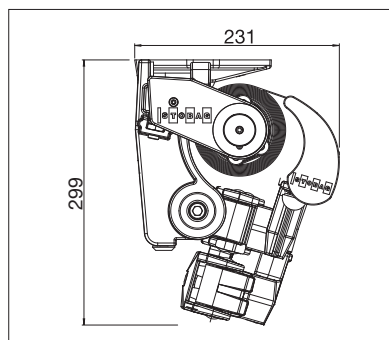


S8133 Plafondmontage




REGISTRATIE VEREIST



EN 13561

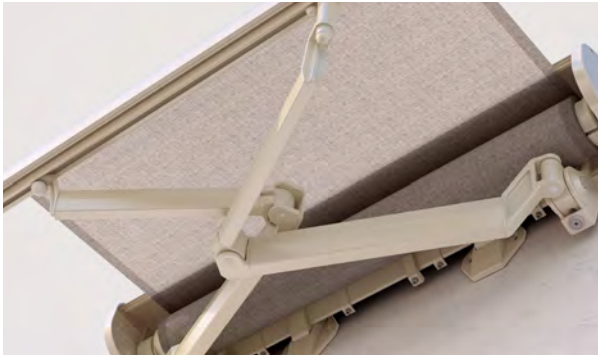

S8133 Gekruisde armen

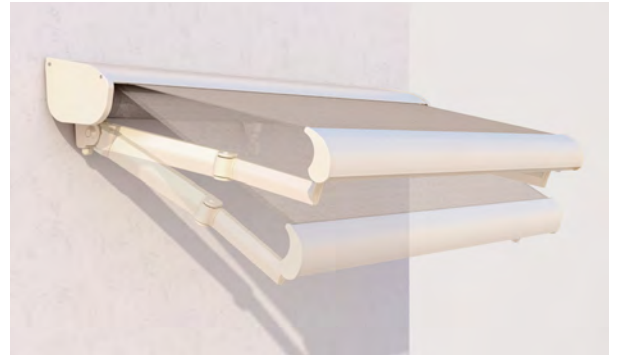

S8135 Handmatige instelling van de hellingshoek OMBRAMATIC

S8133 PLUS

	min. 115 cm max. 775 cm*
	min. 150 cm max. 350 cm*

* met Volant-Plus tot max. 250 cm uitval, max. 700 cm breedte



Afhankelijk van uitvoering en afmeting kan de windweerstandsklasse variëren.




S8135 OMBRAMATIC

	min. 170 cm max. 600 cm
	min. 140 cm max. 350 cm*

* met Volant-Plus tot max. 300 cm uitval



Afhankelijk van uitvoering en afmeting kan de windweerstandsklasse variëren.

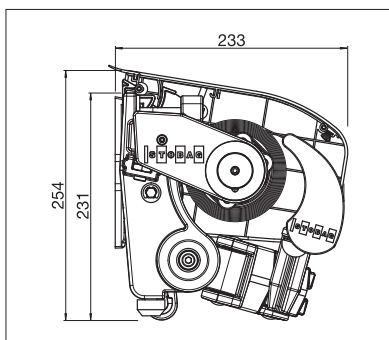

S8135 Wandmontage



Zonder beschermkap



Met beschermkap



COLORS

Ontdek tal van mogelijkheden bij de keuze van de framekleuren.



FABRICS

Kies uit een ruim aanbod van stoffen en kleuren.



ELECTRICS

Meer comfort door automatisering, besturings- en verlichtingssystemen.



ZOMERGENOT IN DE KOELE SCHADUW.