



Anschlusschema: Für den Elektrofachmann




Somfy Tandemsteuerung: Anschluss mit Funkempfänger

*Mit vorliegender Dokumenten- Version verlieren alle früheren ihre Gültigkeit. STOBAG ist bestrebt, diese Unterlagen ständig zu verbessern. Für möglicherweise trotzdem vorhandene Fehler und deren Auswirkung kann keine Haftung übernommen werden.


Vor der Montage müssen die Vorschriften durchgelesen werden. Die Angaben und Anweisungen müssen zur Vermeidung von Gefahren und Schäden beachtet werden.

Die Tandemsteuerung kann mit einem RTS oder io Funkempfänger angeschlossen und so über das entsprechende Funksystem bedient werden.

Anschlussmöglichkeit 1: Funkempfänger RTS oder SLIM io Receiver Awning + Plug

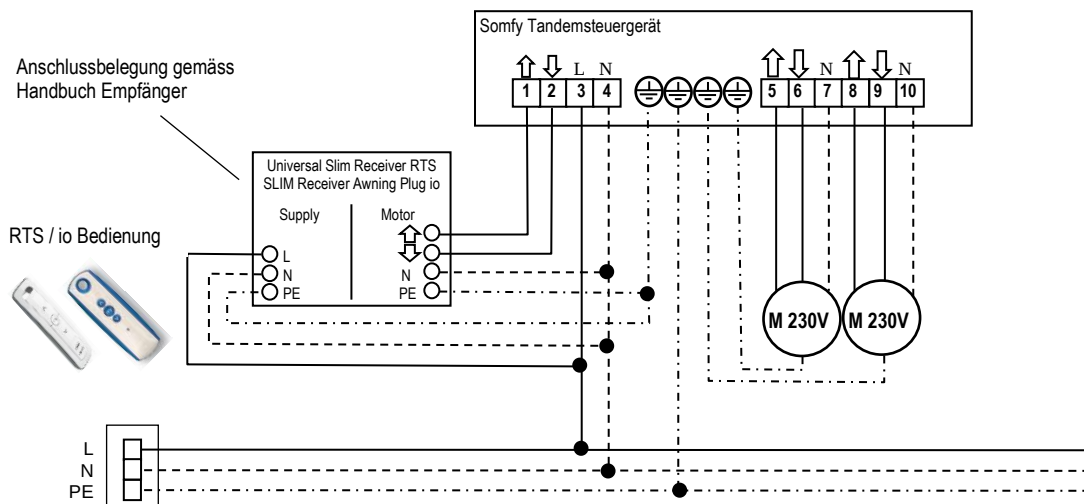

Anschlussmöglichkeit 2: Funkempfänger EVB-Slim Receiver ~~for~~ für Variation io

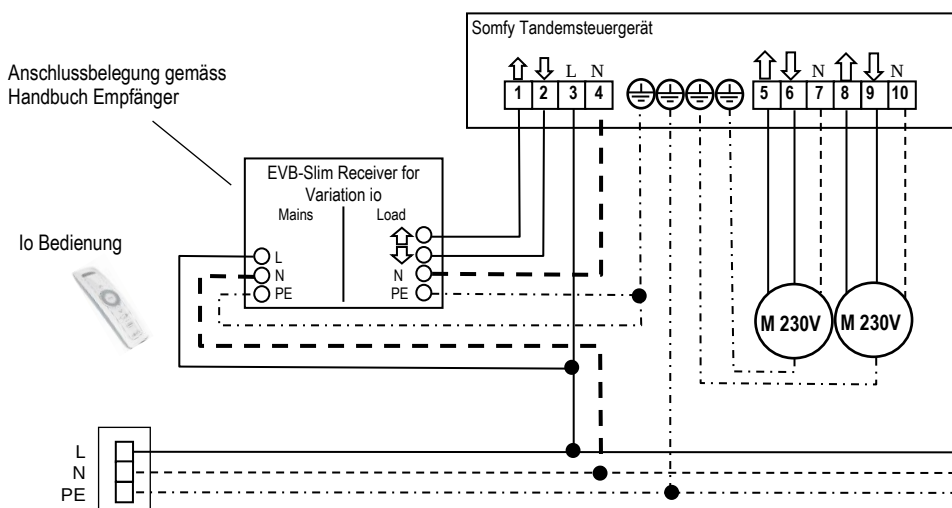

Achtung: Dieses Schema bezieht sich nur auf den Anschluss des Funkempfängers. Anleitung Somfy Tandembox beachten!

Sicherheitshinweise:



- Sofort nach dem Auspacken der Einheit ist diese auf Beschädigungen zu prüfen.
- Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht gewährleistet werden kann, so ist diese unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern.
- Die bauseitige Elektroinstallation ist von konzessionierten Elektroinstallateuren vornehmen zu lassen.
- Elektrische Anschlüsse so ausführen, dass sie jederzeit **zugänglich und abschaltbar** bleiben.
- Verdrahtungsarbeiten im spannungslosen Zustand ausführen.
- Die angegebene Schutzart ist nur bei einem unversehrten und vollständigen Gehäuse gegeben.
- Die örtlichen Bestimmungen sind zu beachten.
- Allfällige Entsorgung gemäss den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.