

STOBAG

# UNIVERSAL

Tende a scorrimento verticale  
compatte con cassonetto tondo.



## UNIVERSAL US3510 | US3910



Cavetto in acciaio inox



Tondino in acciaio cromato



Guide laterali

- Sistema del cassonetto compatto con cassonetto di protezione rotondo disponibile a scelta anche senza cassonetto
- Diverse possibilità di montaggio, a parete, a soffitto o in luce
- Diversi sistemi di guida: cavetto in acciaio, tondino o profilo di alluminio
- Raffinato sistema da impiegare su strutture vetrate o terrazze coperte
- Azionamento manuale dall'interno, tramite passaggio attraverso la parete ed arganello con snodo cardanico
- Possibilità di combinare un massimo di tre impianti

## US3510

 min. 40 cm  
max. 400 cm

 min. 40 cm  
max. 250 cm



## US3910

 min. 40 cm  
max. 450 cm


 min. 40 cm  
max. 400 cm\*

\* con guida con cavetto/tondino fino a massimo 300 cm di altezza


Misure tecniche in millimetri

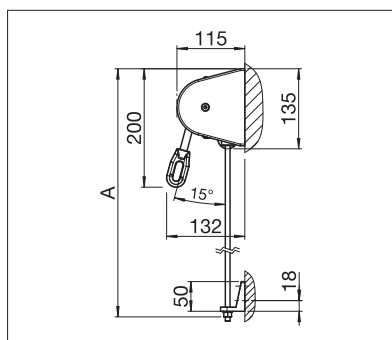

US3510 Montaggio a parete

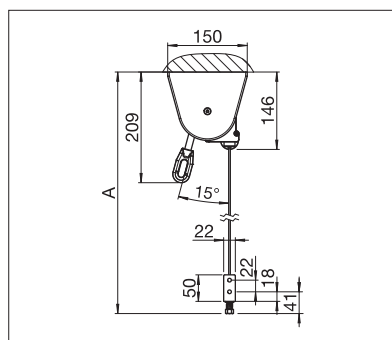

US3910 Montaggio a soffitto

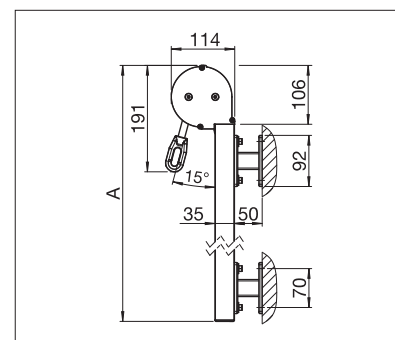

US3910 Montaggio a parete



REGISTRAZIONE NECESSARIA



## COLORS

Scoprite le molteplici possibilità offerte dalla gamma di colori della struttura.



## FABRICS

Scegliete il tipo di tessuto ed il colore desiderato, dal nostro ampio campionario.



## ELECTRICS

Più comfort grazie ai meccanismi automatizzati, ai sistemi di comando e di illuminazione.